



Этикетка:




Date

Схема подключения:

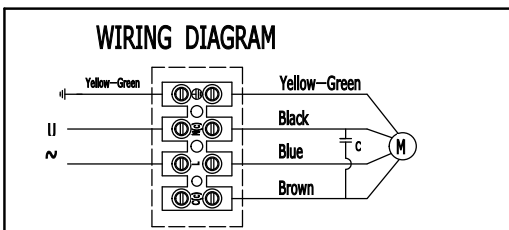

Кривая расхода:

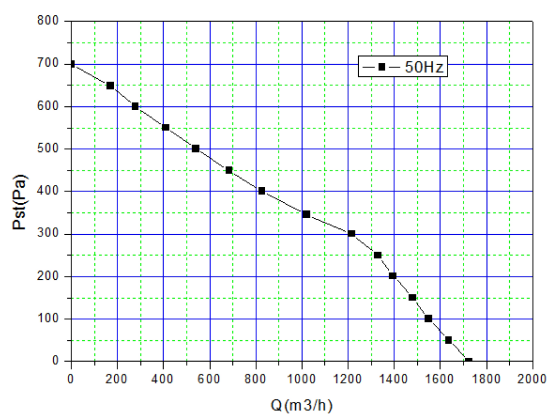

## Спецификация

Тип устройства	Центробежные вентиляторы с обратными загнутыми лопатками
Тип двигателя	Однофазный двигатель
Тип	LXFB2E280/50-P92/45-AA01
Номинальное напряжение (V)	230
Частота (Hz)	50
Ток (A)	1.04
Входная мощность (W)	240
Скорость (r/min)	2500
Уровень шума (dBA)	76
Конденсатор (µF/450V)	8
Направление вращения	Против часовой стрелки, глядя в торцевой экран
Защита двигателя	Термоконттакт 150±5°C
Температура сброса	Температура сброса 90-130°C
Класс изоляции	F
Повышение температуры	95K макс.
Класс защиты	IP44
Тип операции	S1
Тип монтажа	Боковая или горизонтальная установка ротора с наклоном вниз
Температура окруж. среды	-30°C~+60°C
Температура и влажность при хранении	-40°C~80°C, 5%~95%RH
Тип подшипника	Шариковые подшипники
Электрическое подключение	Подводящий провод RV-90 4G 0/50мм², 500мм
Материал рабочего колеса	Металл
Сертификационный знак	CE
Комбинация блока	1 шт. в коробке
Вес нетто/вес брутто	3.9/4.4 кг
Упаковка	31x31x15.5 см

REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	DRN.BY	SIGN	DATE
				CHD.BY	Chunboliu	2025.05.21
				ENG.BY		
				APP.BY		

LXFB2E280/50-M92/45-AA01

A4

PROJECTION

SCALE:  
SHEET: 1 of 1