



Этикетка:




Date

Схема подключения:

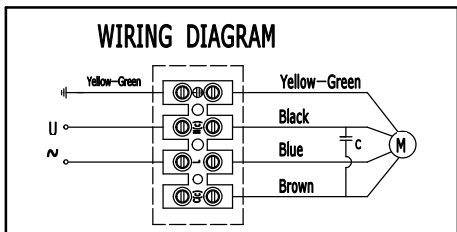

Кривая расхода:

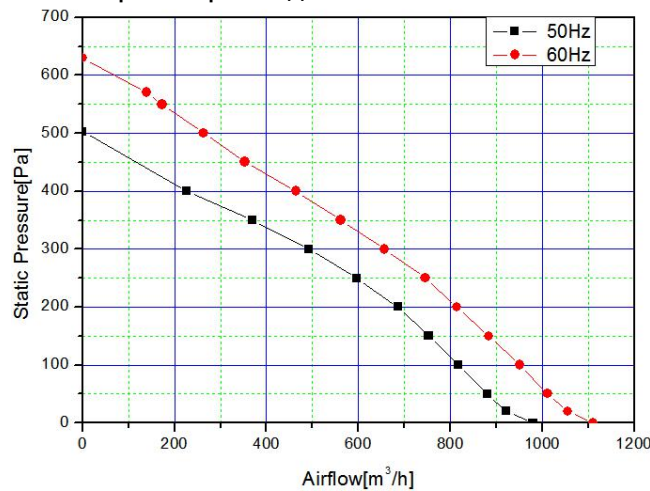

Спецификация

Тип устройства	Центробежные вентиляторы с обратно загнутыми лопатками
Тип двигателя	Однофазный двигатель
Тип	LXFB2E225/62-P92/35-AA01
Номинальное напряжение (V)	230
Частота (Hz)	50/60
Ток (A)	0.64/0.80
Входная мощность (W)	140/180
Скорость (r/min)	2650/2970
Уровень шума (dBA)	68/70
Конденсатор (µF/450V)	4
Направление вращения	Против часовой стрелки, глядя в торцевой экран
Защита двигателя	Термоконттакт 150±5°C
Температура сброса	Температура сброса 90-130°C
Класс изоляции	F
Повышение температуры	95K макс.
Класс защиты	IP44
Тип операции	S1
Тип монтажа	Боковая или горизонтальная установка ротора с наклоном вниз
Температура окруж. среды	-30°C~+60°C
Температура и влажность при хранении	-40°C~80°C, 5%~95%RH
Тип подшипника	Шариковые подшипники
Электрическое подключение	Подводящий провод RV-90 4G 0/50мм², 500мм
Материал рабочего колеса	Пластик
Сертификационный знак	CE
Комбинация блока	8 шт. в коробке
Вес нетто/вес брутто	21.1/23.1 кг
Упаковка	52.1x52.1x27 см

						SIGN	DATE
					DRN.BY	Zhanyang Huang	2025.05.15
					CHD.BY		
					ENG.BY		
REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE		APP.BY		

LXFB2E225/62-P92/35-AA01

PROJECTION

A4
SCALE:
SHEET: 1 of 1