


Этикетка:

WEIGUANG® LXFB2E220/44-P92/25-AA01
 230V 50/60Hz 0.37/0.52A 85/115W
 2500/2600r/min 3 μF/450V CL.F IP44 XX/XX




Date

Схема подключения:

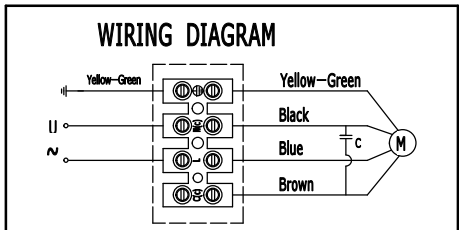

Кривая расхода:

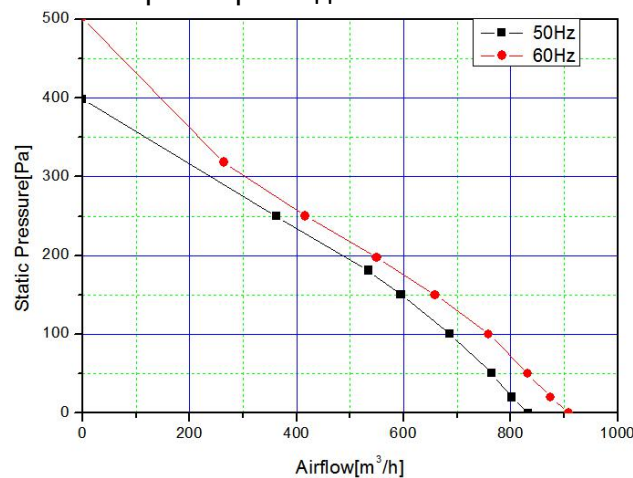

Спецификация

Тип устройства	Центробежные вентиляторы с обратными загнутыми лопатками
Тип двигателя	Однофазный двигатель
Тип	LXFB2E220/44-P92/25-AA01
Номинальное напряжение (V)	230
Частота (Hz)	50/60
Ток (A)	0.37/0.52
Входная мощность (W)	85/115
Скорость (r/min)	2500/2600
Уровень шума (dBA)	66/69
Конденсатор (μF/450V)	3
Направление вращения	Против часовой стрелки, глядя в торцевой экран
Защита двигателя	Термоконттакт 150±5°C
Температура сброса	Температура сброса 90-130°C
Класс изоляции	F
Повышение температуры	95K макс.
Класс защиты	IP44
Тип операции	S1
Тип монтажа	Боковая или горизонтальная установка ротора с наклоном вниз
Температура окруж. среды	-30°C~+60°C
Температура и влажность при хранении	-40°C~80°C, 5%~95%RH
Тип подшипника	Шариковые подшипники
Электрическое подключение	Подводящий провод RV-90 4G 0,50мм², 500мм
Материал рабочего колеса	Пластик
Сертификационный знак	CE
Комбинация блока	8 шт. в коробке
Вес нетто/вес брутто	17.6/19.6 кг
Упаковка	52.1x52.1x27 см

REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	DRN.BY	SIGN	DATE
				ZhanYang Huang	ZhanYang Huang	2025.05.15
				CHD.BY		
				ENG.BY		
				APP.BY		

LXFB2E220/44-P92/25-AA01

PROJECTION

A4

SCALE: 1 of 1