



Этикетка:




Date

Схема подключения:

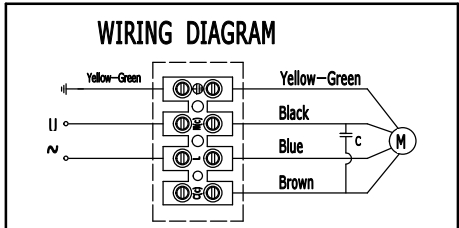

Кривая расхода:

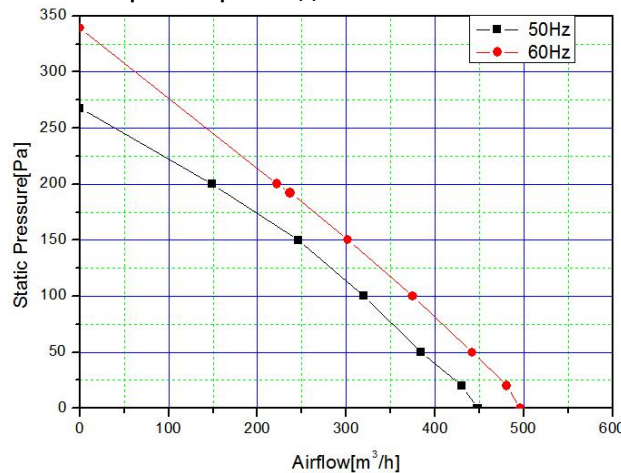

Спецификация

Тип устройства	Центробежные вентиляторы с обратными загнутыми лопатками
Тип двигателя	Однофазный двигатель
Тип	LXFB2E190/44-P92/15-AA01
Номинальное напряжение (V)	230
Частота (Hz)	50/60
Ток (A)	0.24/0.32
Входная мощность (W)	55/70
Скорость (r/min)	2440/2650
Уровень шума (dBA)	67/69
Конденсатор (µF/450V)	2
Направление вращения	Против часовой стрелки, глядя в торцевой экран
Защита двигателя	Термоконтакт 150±5°C
Температура сброса	Температура сброса 90-130°C
Класс изоляции	F
Повышение температуры	95K макс.
Класс защиты	IP44
Тип операции	S1
Тип монтажа	Боковая или горизонтальная установка ротора с наклоном вниз
Температура окруж. среды	-30°C~+60°C
Температура и влажность при хранении	-40°C~80°C, 5%~95%RH
Тип подшипника	Шариковые подшипники
Электрическое подключение	Подводящий провод RV-90 4G 0,50мм², 500мм
Материал рабочего колеса	Пластик
Сертификационный знак	CE
Комбинация блока	12 шт. в коробке
Вес нетто/вес брутто	17.5/19.5 кг
Упаковка	64.5x44.5x23 см

REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE	DRN.BY	SIGN	DATE
				ZhanYang Huang	ZhanYang Huang	2025.05.15
				CHD.BY		
				ENG.BY		
				APP.BY		

LXFB2E190/44-P92/15-AA01

PROJECTION

A4

SCALE:
SHEET: 1 of 1