



Гарантия	36 мес.
Масса	2.3 кг
Объем	0.0135 м <sup>3</sup>
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Китай
Исполнение	общего назначения
Тип	стандарт
Типоразмер	100
Направление лопаток	назад загнутые
Производительность	от 45 до 205 м <sup>3</sup> /ч
Давление	от 85 до 325 Па
Материал рабочего колеса	пластик
Материал корпуса	пластик
Форма соединения	круглое
Тип соединения	ниппельное
Положение монтажа	любое

Тип двигателя	асинхронный (ГОСТ 31606-2012)
Тип электрической сети	переменный ток
Фазность и напряжение	1x220
Частота тока (номинальная)	50 Гц
Класс защиты IP	IP54
Встроенная термозащита	есть
Ток	0.3 А
Частота вращения (номинальная)	2 450 об/мин
Мощность потребляемая (номинальная)	0.07 Квт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
Категория размещения по ГОСТ 15150	3
Температура перемещаемой среды	от -25 до 70 °С
Температура внешней среды	от -30 до 40 °С
Коррозионная агрессивность перемещаемой среды	неагрессивная
Коррозионная агрессивность внешней среды	неагрессивная
Класс очистки по ISO 8501-3	P1

## График рабочих характеристик

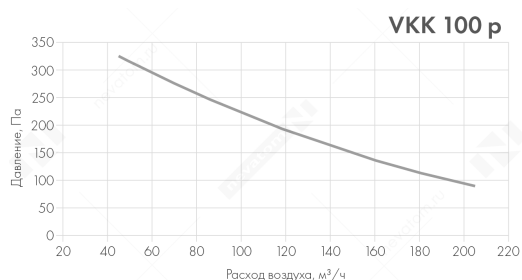

## Габаритные и присоединительные размеры

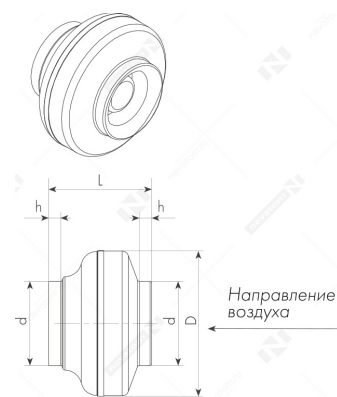

d	99 мм
D	251 мм
h	30 мм
L	215 мм

## Шумовые характеристики

L <sub>wa</sub> , дБ(А) <sup>1</sup>	Общий	Диапазон частот, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Корпус	47	28	32	36	36	42	40	41	34
Канал	67	50	54	61	62	62	56	50	35

<sup>1</sup> L<sub>wa</sub>, дБ(А) общее — приведенное звуковое давление указана для вентиляторов без шумоизолирующего бокса.

<sup>1</sup> Условия измерений: P<sub>s</sub> = Па