


Гарантия	36 мес.
Масса	2.3 кг
Объем	0.0265 м ³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Китай
Исполнение	общего назначения
Тип	стандарт
Типоразмер	125
Направление лопаток	назад загнутые
Производительность	от 50 до 280 м ³ /ч
Давление	от 120 до 299 Па
Материал рабочего колеса	пластик
Материал корпуса	пластик
Форма соединения	круглое
Тип соединения	нипельное
Положение монтажа	любое

Тип двигателя	асинхронный (ГОСТ 31606-2012)
Тип электрической сети	переменный ток
Фазность и напряжение	1x220
Частота тока (номинальная)	50 Гц
Класс защиты IP	IP54
Встроенная термозащита	есть
Ток	0.3 А
Частота вращения (номинальная)	2 450 об/мин
Мощность потребляемая (номинальная)	0.07 Квт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
Категория размещения по ГОСТ 15150	3
Температура перемещаемой среды	от -25 до 70 °С
Температура внешней среды	от -30 до 40 °С
Коррозионная агрессивность перемещаемой среды	неагрессивная
Коррозионная агрессивность внешней среды	неагрессивная
Класс очистки по ISO 8501-3	P1

График рабочих характеристик

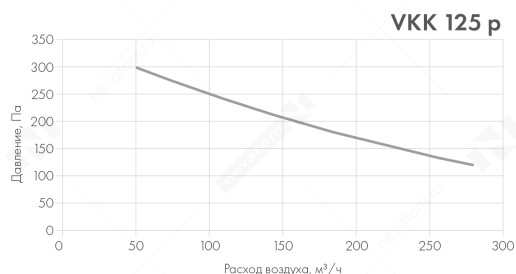

Габаритные и присоединительные размеры



d	124 мм
D	340 мм
h	30 мм
L	229 мм

Шумовые характеристики

L _{wa} , дБ(А) ¹	Общий	Диапазон частот, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Корпус	47	30	33	36	36	41	40	42	35
Канал	68	48	53	59	64	62	60	53	32

¹ L_{wa}, дБ(А) общее — приведенное звуковое давление указана для вентиляторов без шумоизолирующего бокса.

¹ Условия измерений: P_s = Па